



戴氏印机

印刷机械

印后机械

2014 产品目录

DAI'S®

客户服务中心  
400 189 6707

详细了解请登录  
[www.chinadais.com](http://www.chinadais.com)

中外合资 戴氏印刷机械有限公司  
电话: 0578-2615555  
传真: 0578-2708888  
地址: 浙江省丽水市经济开发区南明路797号

SINO-FRENCH JOINT VENTURE  
DAIS PRINTING MACHINE CO.,LTD.  
Tel: 0086-189-67763753  
Fax: 0086-577-6521112  
Add: Tanxia Town,Ruian City, Zhejiang China

商标  
DAI'S和Shuangdai(双戴)是Dais Printing Machinery  
的注册商标  
技术及其他方面如有改动, 恕不另行通知

DAI'S® PAPER CUTTER





## 丽水总部

戴氏印刷机械有限公司是由生产印后设备历史悠久的浙江省瑞安市新华印机厂与法国Bafang公司，于1993年合资组建而成，规划总投资1900万美元，占地面积5万平方米。公司名称由原全国人大副委员长费孝通亲笔题写，位于风景秀丽的浙江省丽水市经济开发区和瑞安市国际汽摩配工业园内，交通十分便利。至今，戴氏主要产品已畅销美国、英国、法国、意大利、俄罗斯、巴西等50多个国家和地区。

20多年来，我们光荣成为中国印刷工业印刷机械行业协会会员，并被国家质量技术监督总局抽检合格，其中QZH1300型切纸机荣获省级新产品技术鉴定，被评为省名优科技产品称号，掌握多项国家专利，拥有五面体龙门加工中心，高精度立式加工中心和机器人等离子切割机电脑数控设备30余台套，为生产优良品质产品保驾护航。

ISO9001  
国际质量体系认证

CE  
欧洲安全认证

PICC  
中国人保质量险

SGS  
质量安全认证





## 我们选择优质品牌零部件

施耐德 西门子 欧姆龙 LG LS NSK 东芝 美国C&P 美国爱默生  
台湾汉升 飞利浦 日本富士 瑞士ABB 意大利阿托斯 台湾群创 台湾台达

## 优秀的客户选择我们

海尔 金六福 惠达 青岛双星 新飞 荣事达 红金龙 新雅印刷 凤祥集团  
印尼金光纸业APP月兔 永泰纸业 森林包装 苏州东仪 深圳鑫光

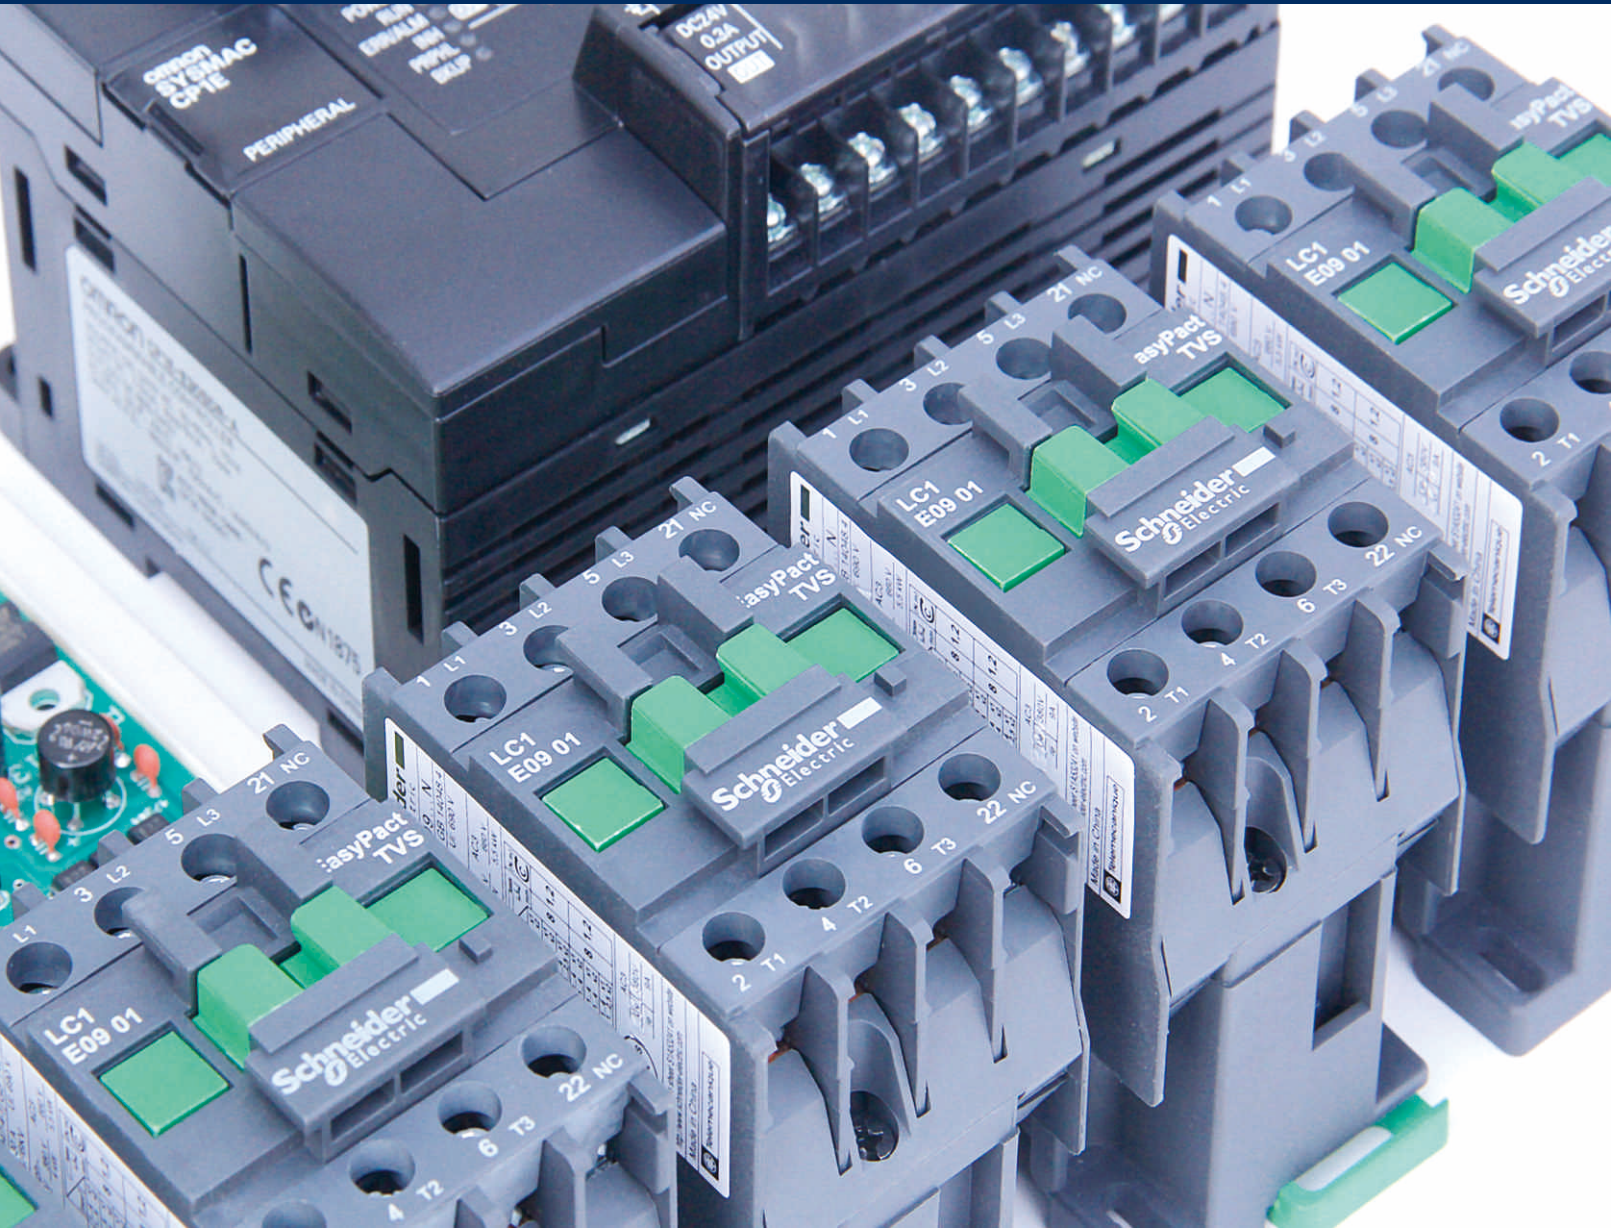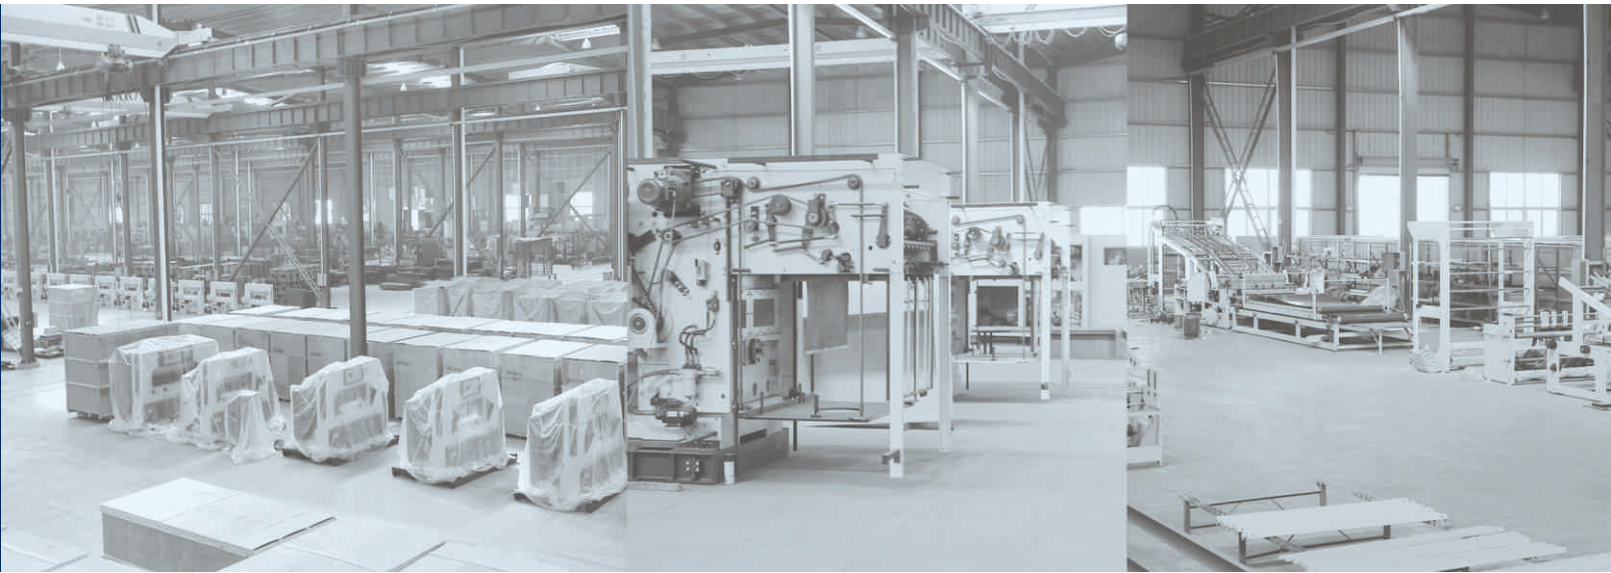

## 客户服务

### 安装调试服务

常规技术支持。  
现场安装指导指导您正确地安装我们公司的产品。  
现场设备调试及机器启动：参数设定及调整，各项检查。  
现场及工厂技术培训。

### 备件服务

直接提供备件。  
代理商提供备件。  
根据您的设备情况，协助制定所需备件清单。  
提供备件管理服务，此项服务可降低您的维护和保养费用

### 售后服务

你的设备出了问题且情况紧急，请拨打戴氏服务热线。  
维修及部件故障部件可通过邮递公司寄给我们，由我们进行维修或更换、并寄回给您。  
或者直达现场排除故障。

### 投诉管理

客户可以通过热线，对戴氏印机的服务或产品提出投诉，会有专人对投诉进行处理并在最短的时间内将处理结果通知客户。客户投诉部门还将跟踪客户反馈意见，直到客户满意为止。






#### 飞达头

飞达头采用欧洲技术,吸头可配合纸张的变形状况不停机调整各种吸纸角度,使吸纸更稳定。有简便的调节功能和精确的使用控制功能。厚薄兼顾,输纸准确平稳、可靠。



#### 给纸部

三重安全保护装置,防止冲撞飞达头。左右微调输纸堆。强力吸纸飞达头,四吸四送,吸头可配合纸张的变形状况调整各种吸纸角度;两侧配有吹气装置,方便纸张分离,保证顺利走纸。

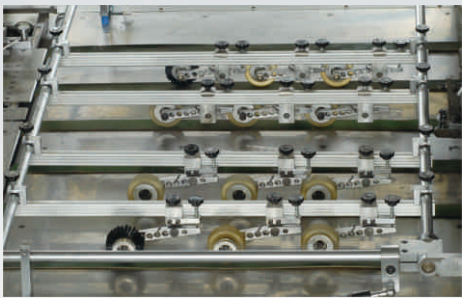

#### 输纸部

进口输纸皮带配以高耐磨压纸胶轮,毛轮,可方便调节压力,从而保证纸张平稳输送到前规定位部分,减少工作中停机次数。

#### 模压部


新颖的传动,实现平稳模切,气动版锁,气动离合,快速稳定,独特的模切版框能有效防止模切版下垂和脱落。



# D1060 S

## 全自动平压平模切机

### 纸品品质不断提升, 劳动力成本不断下降。

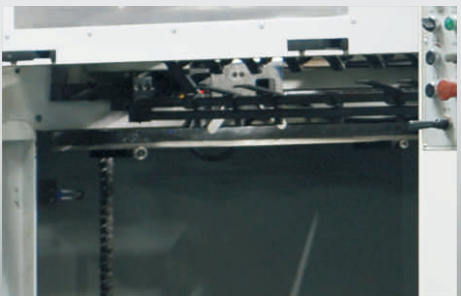


#### 收纸部

实现自动收纸,整齐有序。不停机副收纸装置,提高效率。不停机取样机构,可实现随时查看模切纸张。



#### 看张取样功能

专业设计的气动取样机构,方便在开机过程中随时抽取样张查看,操作更加方便。

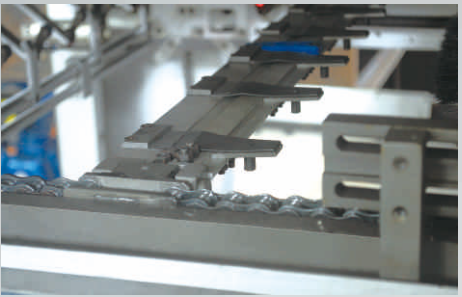

#### 牙排及链条

牙排体选用特殊超硬金属材料,表面经过阳极氧化处理,能在高速运行中实现精确模切和压凹凸等工艺,完美实现精度控制。牙排主传动链条采用日本链条,提高机器的精度稳定性,延长使用寿命。



#### 传动机构高速间歇机构

间歇机构力矩大,定位精度高,优化的运行曲线和驱动角度,改善纸张运行的平稳性和定位的稳定性,持久耐用,使得高速时运行更加稳定可靠,精准。




#### 气动离合器

采用进口器件,降低噪声,减少气动冲击

#### 电气控制

整机采用进口PLC程序控制,各种电气元件、检测开关,均采用日本、法国、德国、台湾等公司产品。

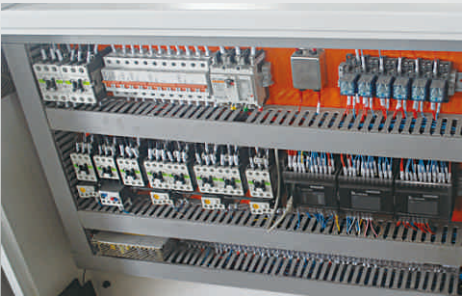





# D1060 S

全自动平压平模切机

Automatic Die Cutting & Creasing Machine

D1060S全自动平压平模切机是纸盒、纸箱、商标等各种纸质包装装潢用品模切压痕、冷压凹凸的关键设备。本机采用高精度间歇机构，气动版锁，气动离合，手动调压等独特的传动机构，确保设备高速平稳运转。


本机关键零部件全部采用国际知名品牌，主要零件全部是精密数控机床加工，使用本机达到最高产能，高度安全以及人性化的操作界面。




模切机技术参数

Automatic Die Cutting & Creasing Machine

Technical parameters

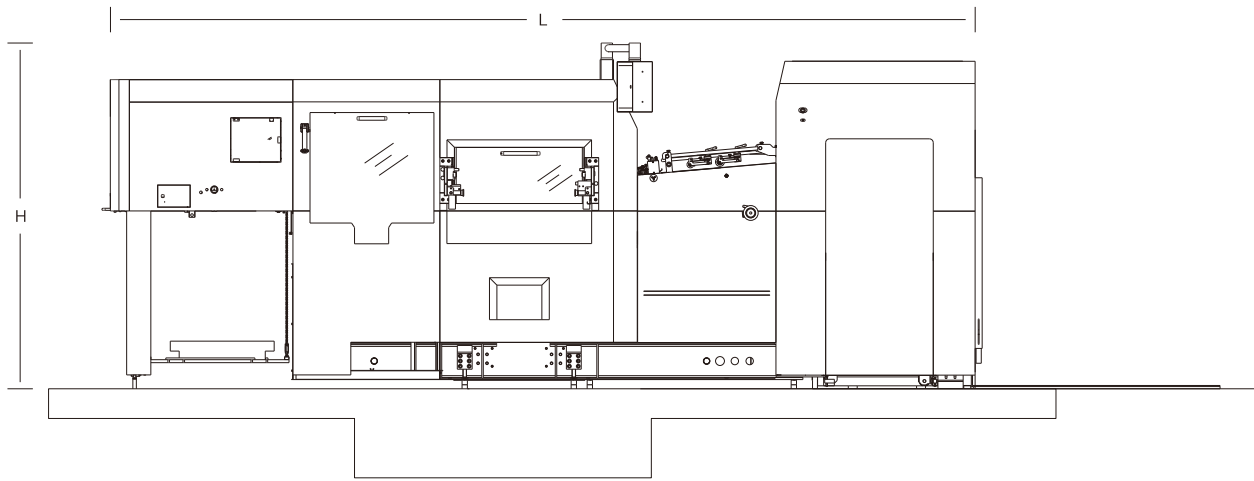

| 参数      | D1060S                    | D1060S (清废)               |
|---------|---------------------------|---------------------------|
| 最大纸张幅面  | 1060X760(mm)              | 1060X760(mm)              |
| 最小纸张幅面  | 450X360(mm)               | 450X360(mm)               |
| 最大模切机尺寸 | 1050X750(mm)              | 1050X750(mm)              |
| 机器最高速度  | 7000(s/h)                 | 6000(s/h)                 |
| 满载功率    | 15(kw)                    | 15(kw)                    |
| 最大工作压力  | 250(t)                    | 250(t)                    |
| 机器重量    | 约16(t)                    | 约17(t)                    |
| 机器外形    | 4800X2100X2300(mm) 不含工作踏台 | 5800X2100X2300(mm) 不含工作踏台 |
| W-L-H   | 5800x4800x2300(mm) 含工作踏台  | 6800x4800x2300(mm) 含工作踏台  |
| 纸张适用范围  | 白板纸 100(g), 瓦楞纸≤4(mm)     | 白板纸 100(g), 瓦楞纸≤4(mm)     |
| 模切刀高度   | 23.8(mm)                  | 23.8(mm)                  |
| 压力调节范围  | ± 1(mm)                   | ± 1(mm)                   |
| 最小前废边尺寸 | 呲牙式8 ( mm )               | 呲牙式8 ( mm )               |
| 最大木模版尺寸 | 1080X790 ( mm )           | 1080X790 ( mm )           |

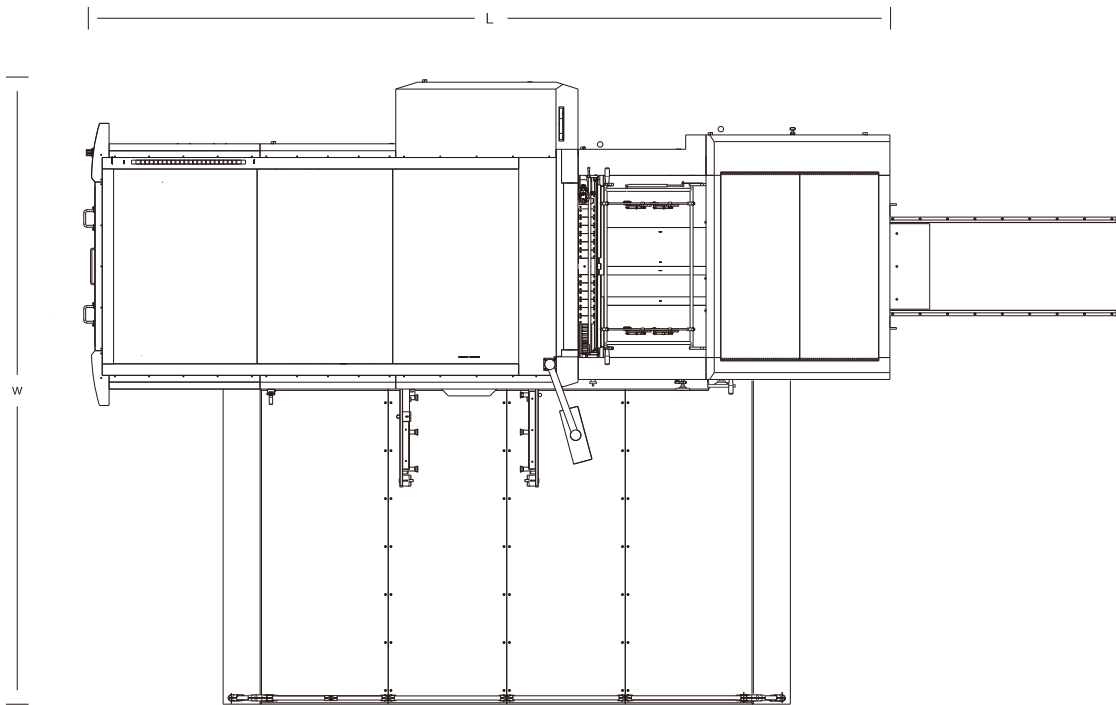





- 寻找更多方法实现少投高产
- 保持品质提升劳动力成本下降
- 易于与现有流程融合
- 可扩展的生产力保证您的投资

## D1060/1450/1620

半自动平压平模切机

Automatic Die Cutting &  
Creasing Machine

戴氏半自动平压平模切机可对>250g, <9mm的卡纸, 瓦楞纸板进行加工, 适用于纸箱, 纸盒等模切压痕, 尤其擅长于弯曲纸板的模切。蜗轮蜗杆带动曲轴连杆, 单点拉杆式调压是设备稳定运行的核心。PLC可编程序控制器集中控制, 实现了给纸、模切、收纸、故障检测等全自动化。主电机采用变频器控制, 无级变速, 运行平稳。采用进口链条, 主传动轴承及各种开关采用台湾日本产品, 性能优良, 精确度高, 使用寿命长。



模切机技术参数

Automatic Die Cutting & Creasing Machine


Technical parameters

| 参数      | D1060                         | D1450                         |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| 最大纸张幅面  | 1060X760(mm)                  | 1480X1080(mm)                 |
| 最小纸张幅面  | 450X360(mm)                   | 550X480(mm)                   |
| 最大模切机尺寸 | 1050X750(mm)                  | 1450X1050(mm)                 |
| 机器最高速度  | 3600(s/h)                     | 3600(s/h)                     |
| 满载功率    | 12.2(kw)                      | 19.7(kw)                      |
| 最大工作压力  | 200(t)                        | 300(t)                        |
| 机器重量    | 约10.5(t)                      | 约18(t)                        |
| 机器外形    | 5429X4098X2103(mm) 含工作踏台，含预堆纸 | 6270X4840X2349(mm) 含工作踏台，含预堆纸 |
| 纸张适用范围  | 白板纸 250(g), 瓦楞纸≤7(mm)         | 白板纸 250(g), 瓦楞纸≤7(mm)         |
| 模切刀高度   | 23.8(mm)                      | 23.8(mm)                      |
| 压力调节范围  | ± 1(mm)                       | ± 1(mm)                       |
| 最小前废边尺寸 | 扎针式10 ( mm )  叼牙式8 ( mm )     | 扎针式10 ( mm )  叼牙式8 ( mm )     |
| 最大木模版尺寸 | 1080X790 ( mm )               | 1480X1080 ( mm )              |

| 参数      | D1620                    |
|---------|--------------------------|
| 最大纸张幅面  | 1620X1200(mm)            |
| 最小纸张幅面  | 650X450(mm)              |
| 最大模切机尺寸 | 1610X1190(mm)            |
| 机器最高速度  | 3500(s/h)                |
| 满载功率    | 18(kw)                   |
| 最大工作压力  | 250(t)                   |
| 机器重量    | 约18(t)                   |
| 机器外形    | 5625X4600X2600(mm) 含工作踏台 |
| 纸张适用范围  | 白板纸 200(g), 瓦楞纸≤8(mm)    |
| 模切刀高度   | 23.8(mm)                 |
| 压力调节范围  | ± 1(mm)                  |
| 最小前废边尺寸 | 叼牙式8 ( mm )              |
| 最大木模版尺寸 | 1620X1200 ( mm )         |

| 配置单              | D1060S | D1060S清废 | D1060 | 1450 | 1620 |
|------------------|--------|----------|-------|------|------|
| 喷气式送纸方式          | ●      | ●        | ○     | ○    | ○    |
| 真空输纸台            | ●      | ●        | ○     | ○    | ○    |
| 进口飞达头            | ▲      | ▲        | ○     | ○    | ○    |
| 飞达头              | ●      | ●        | ○     | ○    | ○    |
| 预堆装置，不停机送纸       | ▲      | ▲        | ○     | ○    | ○    |
| 前方和侧面光电检测        | ●      | ●        | ○     | ○    | ○    |
| 防障装置             | ●      | ●        | ○     | ○    | ○    |
| 真空泵              | ●      | ●        | ○     | ○    | ○    |
| 推/拉 转换的侧规        | ●      | ●        | ○     | ○    | ○    |
| 双张检测             | ●      | ●        | ○     | ○    | ○    |
| 电动控制的前规和侧规       | ●      | ●        | ○     | ○    | ○    |
| 模切部位             |        |          |       |      |      |
| 模版和压板气动锁扣        | ●      | ●        | ●     | ●    | ●    |
| 中心线系统            | ●      | ●        | ●     | ●    | ●    |
| 高品质的咬纸牙片         | ●      | ●        | ▲     | ▲    | ▲    |
| 预拉伸的高品质链条(日本进口)  | ●      | ●        | ●     | ●    | ●    |
| 电动压力调节           | ●      | ●        | ○     | ○    | ○    |
| 气动离合器系统          | ●      | ●        | ●     | ●    | ●    |
| 模切板启动抬升          | ●      | ●        | ●     | ●    | ●    |
| 主传动自动润滑和冷却系统     | ●      | ●        | ●     | ●    | ●    |
| 链条系统自动润滑系统       | ●      | ●        | ●     | ●    | ●    |
| 主电机变频控制          | ●      | ●        | ●     | ●    | ●    |
| 清废部分             |        |          |       |      |      |
| 清废预备台            | ○      | ▲        | ○     | ○    | ○    |
| 中心线系统            | ○      | ●        | ○     | ○    | ○    |
| 收纸部分             |        |          |       |      |      |
| 不停机收纸            | ●      | ●        | ●     | ●    | ●    |
| 后向定位             | ●      | ●        | ●     | ●    | ●    |
| 侧向定位             | ●      | ●        | ●     | ●    | ●    |
| 电动收纸毛刷           | ●      | ●        | ●     | ●    | ●    |
| 电器控制部分           |        |          |       |      |      |
| 高质量电气原件          | ●      | ●        | ●     | ●    | ●    |
| 10.4寸显示屏和7寸触摸操作屏 | ●      | ●        | ●     | ●    | ●    |



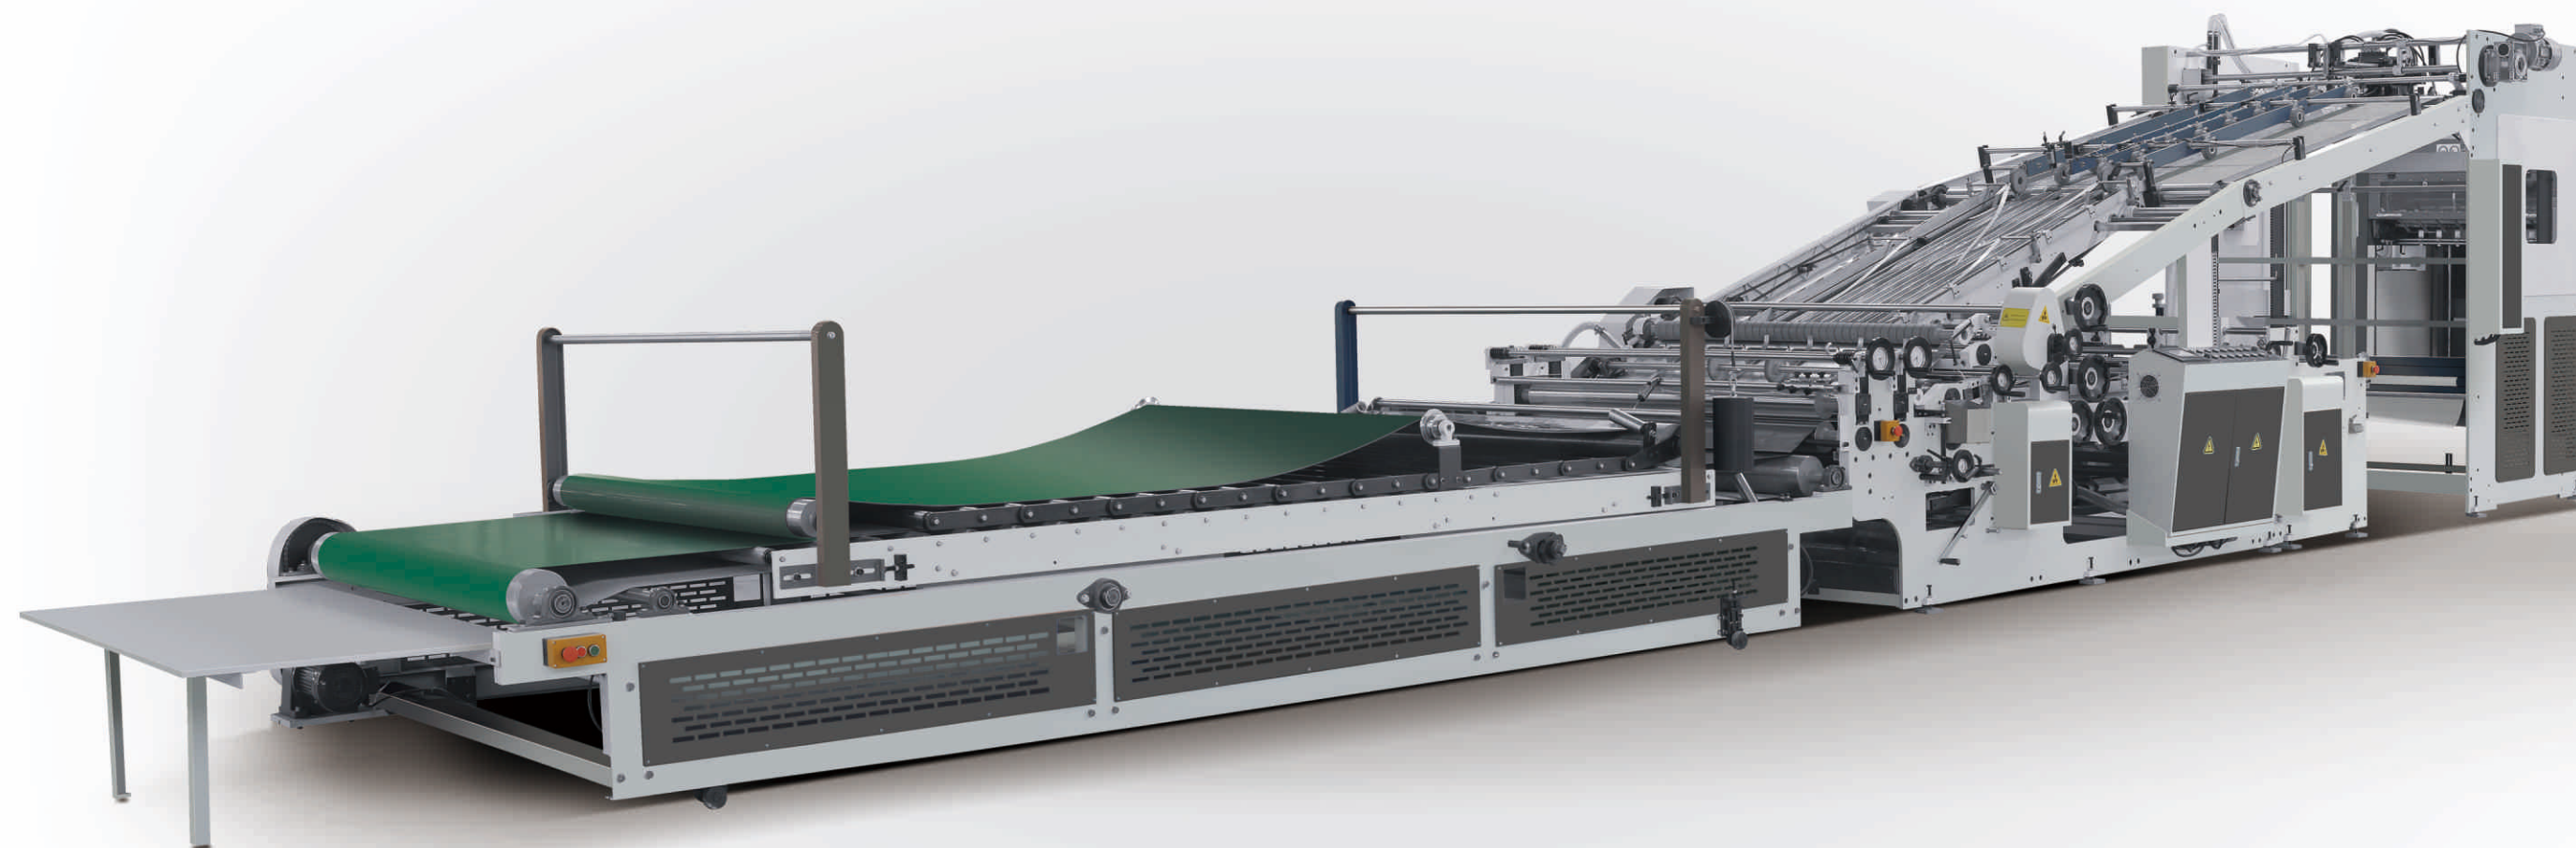

# DS-1300S/1450S/1450L

DS系列全自动裱纸机

Ds Series Fully  
Automatic Machine

DS-1300/1450系列裱纸机，用于印刷包装行业中卡纸对卡纸，卡纸对瓦楞纸的对裱。适用瓦楞纸有A,B,C,D,E,F,N楞，三层，五层，七层均可正常工作，裱出的纸张平整度好，精确度高。

全机主要零部件采用国内外知名厂家原装产品，寿命长，稳定性好。电气部分采用韩国LS，施耐德，欧姆龙按钮开关，保证了整机的性能稳定。

DS1300,1450 series of laminating machine manufactured in our factory are professionally used for the laminating of solid paper to solid paper,solid paper to corrugated paper,suitable for corrugated paper A,B,C,D,E,F,N,and 3 layers,5 layers,7 layers,laminated paper level and high precision.

Main parts of the whole machine are all from internal and external noted manufactures, which ensure the machine steady and wear well.Electricity adopt Panasonic frequencies,Fuji contactors and Schneider button switches and Panasonic PLC to ensure the motor steady.



# DS Series Automatic Laminating Machine

## DS系列全自动裱纸机

### 说明及特性

机型为全自动型，减低人员之负荷。

专用於印刷卡纸与瓦楞纸之精密贴合。

高速的生产效率。

多种纸款的操作模式变化。

纸张变换的快速调整。

强力结构，经久耐用。

### 操作结构设计

上纸与下纸采用一对一自动出纸贴合方式。

纸张以链条推爪前送定位。

采用自动补充胶水控制，防止糊轮胶水流失或不足的困扰。

轮轴系统全部以强力时规皮带为基础传动，以求达到正确无误同步精度。

采用自动检测开关检测纸张输送，以防止纸张浪费。

上糊部底盘加装水槽，以便清洗及保持地面清洁。

使用高精度网纹糊轮，以适合各种类型之纸张涂布。

下纸采用吸风皮带传送底纸功能。

危险区域使用安全护罩及危险标志，确保操作安全性。


主机、输送压床部电机采用变频器控制，性能稳定、节能高效、调d4方便。

### 贴合适用纸类

上飞达可输送印刷卡纸与贴合完成之三层纸板。


浪纸台吸风皮带可传送A、B、C、E、F浪瓦楞纸板，双层瓦楞纸及平卡纸币250g/m²以上单位之纸张。

可技巧性的操作使用底（左右向）单边涂布胶水。

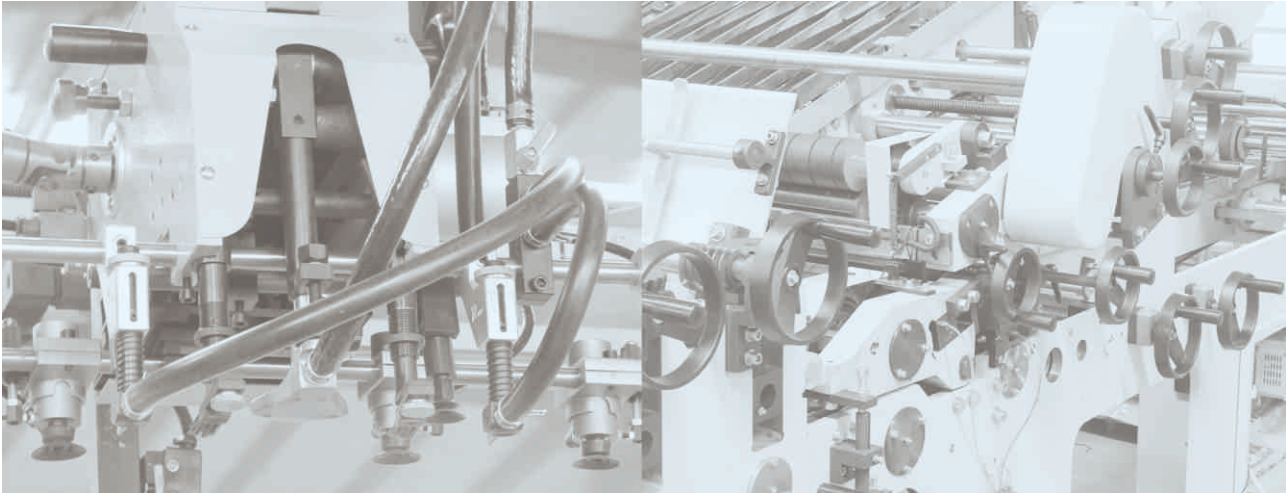

| 参数      | DS-1300S      | DS-1450S      | DS-1450L      |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 最大用纸    | 1300X1100mm   | 1450X1100mm   | 1450X1300mm   |
| 最小用纸    | 450X370mm     | 450X370mm     | 450X370mm     |
| 印刷纸用纸规格 | 250–1200g/m²  | 250–1200g/m²  | 250–1200g/m²  |
| 瓦楞纸用纸规格 | 270 g/m²以上卡纸  | 270 g/m²以上卡纸  | 270 g/m²以上卡纸  |
|         | A、B、E浪瓦楞纸     | A、B、E浪瓦楞纸     | A、B、E浪瓦楞纸     |
|         | 三层、五层瓦楞纸板     | 三层、五层瓦楞纸板     | 三层、五层瓦楞纸板     |
| 贴合精度    | <0.15cm       | <0.15cm       | <0.15cm       |
| 机械速度    | 50–100PCS/Min | 50–100PCS/Min | 50–100PCS/Min |
| 经济速度    | 70PCS/Min     | 70PCS/Min     | 70PCS/Min     |
| 机械长度    | 1400mm        | 1400mm        | 1420mm        |
| 机械宽度    | 2250mm        | 2400mm        | 2400mm        |
| 机械高度    | 2570mm        | 2570mm        | 2570mm        |
| 机械重量    | 8120kg        | 8370kg        | 8620kg        |
| 机械马力    | 17HP          | 17HP          | 17HP          |




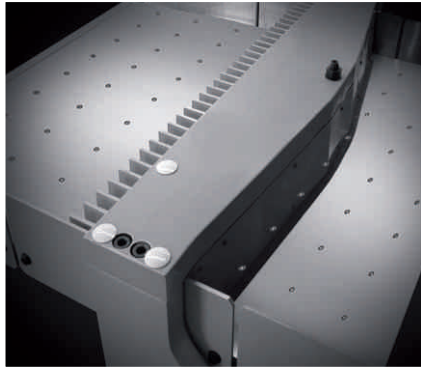

**双导轨整体无槽工作台**

技术特点：推纸器是无槽双导轨定位，受碰撞后不移位，确保裁切平行精度。  
切纸机大小工作台全部镀铬并加气垫，小平台加宽加大，使工作台光滑不生锈，推纸轻、快。

The working tables are all chrome-plated and equipped with air balls which makes paper-pushing easily and rusty-proof. Large side working table ( 1000×800mm ) is optional.

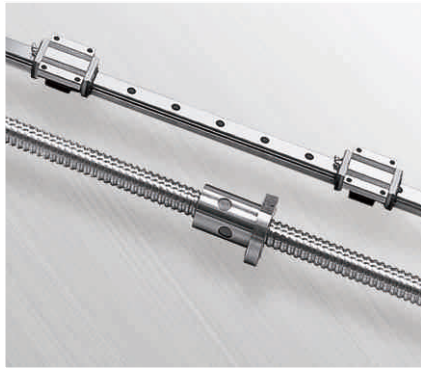

**双向线性导轨和滚珠丝杆**

技术特点：滚珠丝杆和双向线性导轨的结合，有助于机械磨擦力减小、噪声降低，使推纸器运行平稳轻快、定位准确，大大提高了机器的裁切精度和速度，并延长了机器的使用寿命。

Ball lead screw and linear guide-rail makes paper impeller run smooth, low noise, accurate positioning, enhance the cutting precision and speed greatly, prolong the service lift of paper cutter.




**红外保护系统**

技术特点：提供红外光栅回路保护系统，符合欧洲CE标准。

Technical characteriscs:to provide infrared grating circuit protection,in line with european ce standards



**可选择配置安全防护罩 To Safe Protect**

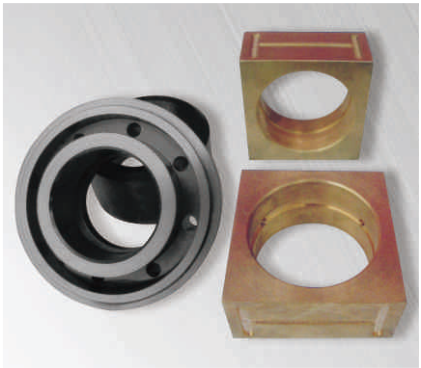

**轴承** 关键部位选用日本或美国原装进口NSK，REDROLL轴承。





**过载保护装置**

技术特点：当机械出现裁切过载时，内置保险螺栓使刀床与动力主动安全地分离，而且恢复工作操作起来简单。  
safety device for knife bed, overloading protection for cutting, automatic return safety device

**先进的裁切传动系统**

技术特点：M系列切纸机采用先进的双层包络技术的蜗轮蜗杆传动系统，用高纯青铜基材料制造,具有运行平稳，耐磨、使用寿命长，传动效力高等特点。A系列切纸机则采用齿轮副传动，传动速度较M系列稍慢，但带来较好的经济性。

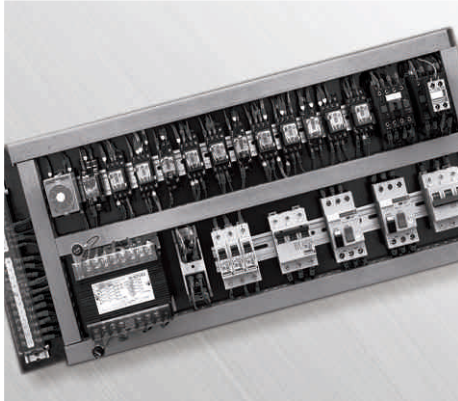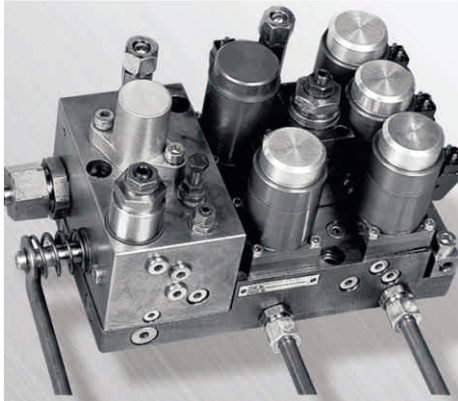


**液压系统** 采用德国技术的内置柱塞式快速增压油缸，压力大范围可调，适应不同纸张的裁切压力；密封件选用台湾汉升产品、液压阀、油泵可选用意大利、或国产符合ISO标准的产品。

Imported hydraulic components are adopted in hydraulic system, the pressure can be adjusted, The paper is pressed twice by pressure-increased system

**电器元件** 主要低压电器元件均选用法国施耐德、日本欧姆龙、瑞士ABB等国际知名品牌产品。

Imported electric components LG、OMRON、SIEMENS



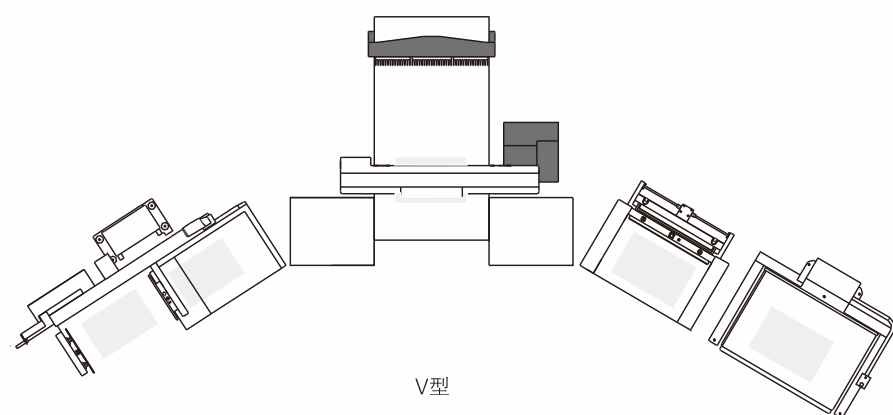

## 纸张自动裁切系统

不同的裁切系统适合各种裁切工艺流程的组合排列产线。多种排列组合，以程控切纸机为主，配备升降机、闯纸机、卸纸机等辅助设备组成，能自动完成纸张的送卸、整理、搬运、叠纸等工作，具有生产效率高、操作劳动强度低、辅助生产时间短等特点。



| 升降机安装数据  |     |                   |                   |                   |
|----------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 宽(W)     | mm  | 1050              | 1600              | 1900              |
| 深(L)     | mm  | 1170              | 1280              | 1550              |
| 高(H)     | mm  | 1500              | 1500              | 1500              |
| 最大行程下的高度 | mm  | 2100              | 2100              | 2100              |
| 净重       | kg  | 500               | 650               | 780               |
| 电源电压     |     | 200V-240V,50/60HZ | 200V-240V,50/60HZ | 200V-240V,50/60HZ |
| 消耗功率(最大) | A   | 4.6               | 4.6               | 6                 |
| 保险最大电流   | A   | 10                | 10                | 10                |
| 电源电压     |     | 360V-420V,50/60HZ | 360V-420V,50/60HZ | 360V-420V,50/60HZ |
| 消耗功率(最大) | A   | 2.8               | 2.8               | 3.3               |
| 输入电流     | KVA | 0.75              | 0.75              | 0.75/1.5          |
| 输出功率     | KW  | 0.75              | 0.75              | 0.75/1.5          |

| 闸纸机安装数据     |    |                   |                   |                   |
|-------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 宽 ( W )     | mm | 765/1270          | 950/1550          | 1175/1850         |
| 深 ( L )     | mm | 1170              | 1280              | 1580              |
| 高 ( H )     | mm | 1100/1875         | 1100/1875         | 1100/1875         |
| 净重          | kg | 450               | 550               | 730               |
| 电源电压        |    | 200V-240V,50/60HZ | 200V-240V,50/60HZ | 200V-240V,50/60HZ |
| 消耗功率 ( 最大 ) | A  | 4                 | 4                 | 4.5               |
| 保险最大电流      | A  | 10                | 10                | 10                |
| 电源电压        |    | 360V-420V,50/60HZ | 360V-420V,50/60HZ | 360V-420V,50/60HZ |
| 消耗功率 ( 最大 ) | A  | 3                 | 3                 | 3.5               |

| 卸纸机技术数据 |    |      |      |      |
|---------|----|------|------|------|
| 最小幅面    | mm | 400  | 400  | 500  |
| 最小幅面    | mm | 400  | 400  | 400  |
| 最大幅面    | mm | 800  | 950  | 1050 |
| 最大幅面    | mm | 1200 | 1260 | 1450 |
| 最小标签尺寸  | mm | 105  | 105  | 105  |
| 最小标签尺寸  | mm | 148  | 148  | 148  |
| 最小每令高度  | mm | 40   | 40   | 40   |
| 最大每令高度  | mm | 165  | 165  | 165  |
| 最大堆纸高度  | mm | 1300 | 1300 | 1600 |
| 最大载重量   | kg | 200  | 250  | 300  |

切纸机可选择电脑控制系统  
PAPER CUTTER Can Choose  
The Computer Control System

M15系列 15英寸触摸真彩电脑控制系统

M10系列 10.4英寸触摸真彩电脑控制系统

7英寸 电脑控制系统








## QZK1370\1150 M15 程控切纸机

裁切之星 • M15送纸控制技术在平板纸裁切领域的优势。

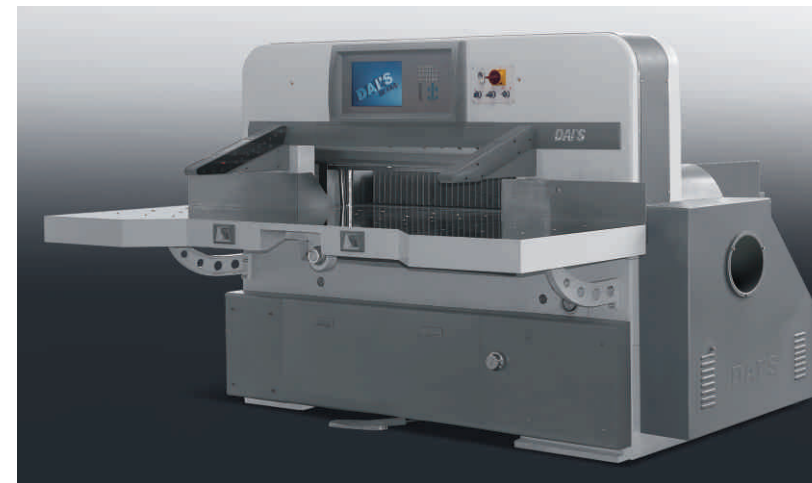

### 产品概况

- 标配柔性压纸，脚踏试压功能。
- 标配台湾群创的15英寸真彩液晶触摸屏。
- 标配台湾台达伺服电机和驱动器，噪音低，转速高，响应时间快。
- 定位精度小于0.05mm。
- 电脑程序存储量达10000。
- 具有50余种故障自诊断功能。
- 推纸最大速度可达18m/min。
- 标配意大利ATOS（阿托斯）液压电磁阀。
- 具备远程联机诊断功能。
- 六国语言可供选择。

M15系列切纸机可为您带来两个领域的优势——高幅度的裁切规格，节约了裁切的时间，高速、安全、可编程式切纸机，面向未来的控制系统，减轻了操作者的劳动强度。模块化设计的机型最佳的裁切精度使操作方便、稳定，减少了开机前的调整时间，加快了生产时间。较长的维修间隔，有各种型号适用于各种切纸作业，并具有远程故障联机诊断的功能，具备欧洲安全标准认证，使操作者得心应手，运用自如。

Uses Taiwan 15 inch color touch LCD computer control system ,with a capacity of 1,000,000 programs and over 50 self-diagnosing functions. Self-diagnosis displays cause of problem and solution. The interface color can be changed at the operator's discretion. All major languages are available at the touch of a button. Display precision is 0.01mm, the system's mechanical accuracy is 0.05mm, backgauge speed is 18m/min.

Safety device for knife bed, overloading protection for cutting , automatic return safety device. Imported hydraulic components are adopted in hydraulic system, the p-ressure can be adjusted. The paper is pressed twice by pressure incre-ased system. Mechanical assistance device for knife replacement makes knife replaced quickly and safely. Optical knife alignment equipped makes cutting more convenient.



# 大幅面全开程控切纸机

快速提高宽幅纸张裁切效率，精、简、快、坚。适用于海德堡、罗兰等大幅面印刷机印前、印后裁切，也适用于PVC、蜂窝纸及塑胶类高硬度产品的平板裁切。

- QZK1640 M10
- QZK2000 M10
- QZK2200 M10
- QZK2600 M10
- QZK4000 M10

M10 10” COLOR TOUCH LCD  
Uses original imported computer control system from Microcut(Colter & Peterson,USA)with a capacity of 40,000 programs and self-diagnosis functions.The display is available in eleven languages.Display precision is 0.01mm, the system's mechanical accuracy is 0.05mm,backgauge speed is 12m/min

## M10 10英寸真彩液晶人机界面

采用原装进口，台湾群创公司专业制造整套电脑显示系统，程序存储量40000程序段。推纸速度可达12m/min，并具有故障自诊断功能。四种语言选择，数据分辨率达0.01mm，定位精度小于0.05mm。操作界面较符合西方操作者的思维习惯。

## 技术细节

机械性能:每分钟42次  
裁切幅面L-W-H: 4000mm-2600mm-120mm  
2600mm-2600mm-120mm  
2000mm-1600mm-160mm  
1640mm-1600mm-160mm  
1370mm-1370mm-160mm

## 产品概况

- 标配意大利ATOS（阿托斯）液压电磁阀。
- 最高裁切幅度达16厘米。
- 标配台湾原装10英寸真彩液晶屏。
- 标配伺服电机和驱动器，噪音低，转速高，响应时间快。
- 定位精度小于0.05mm。
- 电脑程序存储量达40000。
- 具有30余种故障自诊断功能。
- 推纸最大速度可达12m/min。





# QZK 1370 M10 程控切纸机

# QZK 1150 M10 程控切纸机

优化送纸响应时间，提升最大裁切高度，提高精度，  
并提高印刷企业的成本效益。

## M10 10 INCH COLOR LCD

Uses 10 inch color touch LCD computer control system form Taiwan ,with a capacity of 1,000,000 programs and over 50 self-diagnosing functions. Self-diagnosis displays cause of problem and solution. The interface color can be changed at the operator's discretion.All major languages are available at the touch of a button. Display precision is 0.01mm, the system's mechanical accuracy is 0.01mm,backguage speed is 12m/min.

### 技术细节

机械性能:每分钟42次  
裁切幅面L-W-H:1370mm-1370mm-160mm

### 产品概况

- 标配意大利ATOS（阿托斯）液压电磁阀。
- 最高裁切幅度达16厘米。
- 标配台湾群创的10英寸真彩液晶触摸屏。
- 标配台湾台达伺服电机和驱动器，噪音低，转速高，响应时间快。
- 定位精度小于0.05mm。
- 电脑程序存储量达10000。
- 具有50余种故障自诊断功能。
- 推纸最大速度可达12m/min。


### 主要配置

- 电器部分：采用瑞士ABB交流接触器，日本欧姆龙接近开关、微动开关，日本东芝牌整流桥堆等。
- 液压部分：标配意大利ATOS（阿托斯）液压电磁阀，台湾汉升密封元件。
- 轴承部分：使用国产知名品牌轴承，离合器、丝杆等重要部位使用日本轴承。
- 传动部分：采用先进的双层包络技术的蜗轮蜗杆机构传动系统。
- 推纸部分：标准配置双向线性导轨，台湾ABBA滚珠丝杆。



## QZX920M 1300A程控切纸机主要配置

- 数显部分：配置7英寸台湾高亮度彩色显示屏，采用微调手轮锁定功能，使用寿命长，定位精度高。
- 电器部分：采用瑞士ABB交流接触器，日本欧姆龙微动开关，日本东芝牌整流桥堆等低压电器。
- 液压部分：标准配置国产符合ISO标准的液压元件，台湾汉升密封元件。客户也可选装意大利ATOS（阿托斯）液压电磁阀液压元件。
- 轴承部分：使用国产知名品牌轴承，离合器、丝杆等重要部位使用日本轴承。
- 传动部分：采用先进的双层包络技术蜗轮蜗杆机构传动系统。
- 丝杆部分：标准配置梯形丝杆，客户也可选装台湾滚珠丝杆。

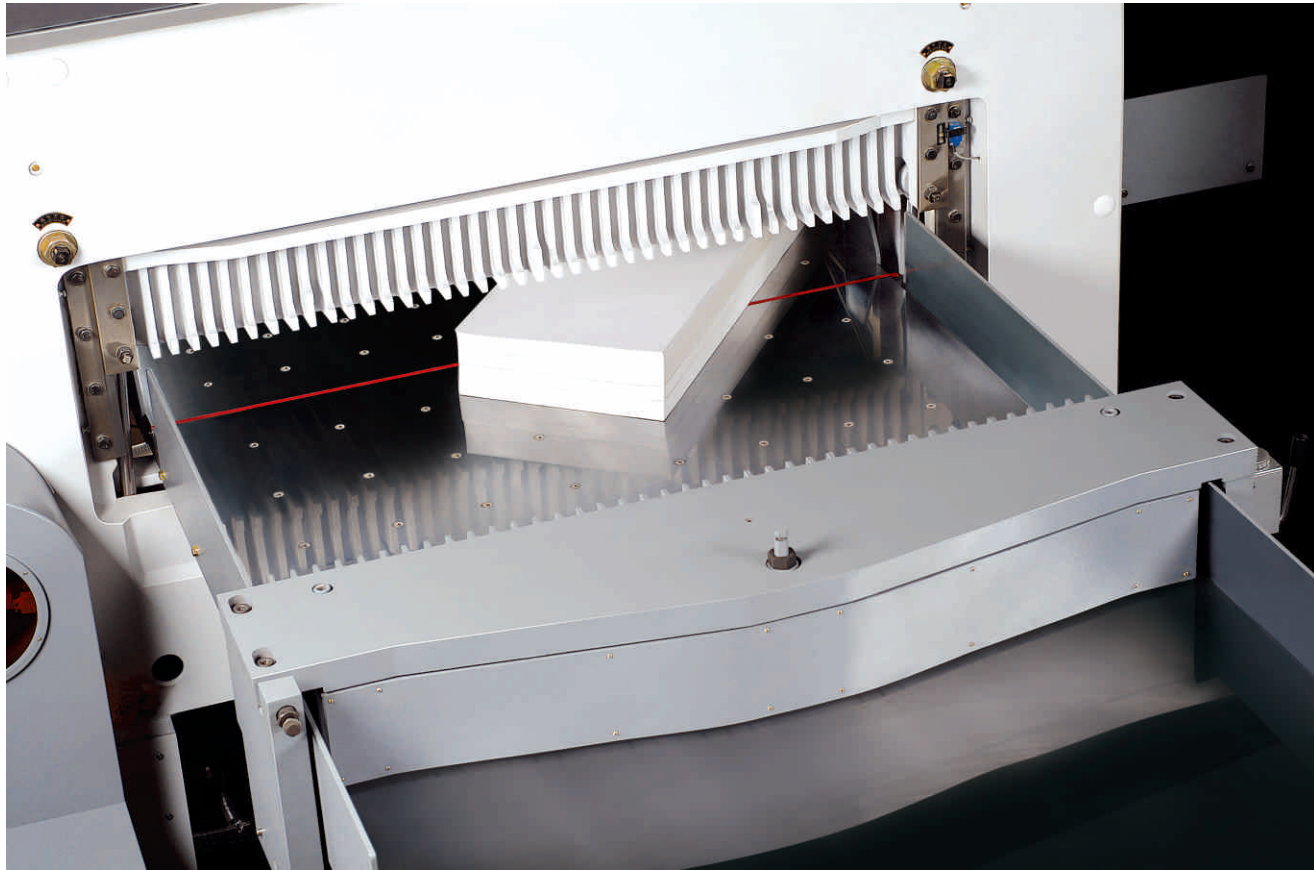

## 主要配置

- 电器部分：采用法国施耐德交流接触器，日本欧姆龙接近开关、微动开关，日本东芝牌整流桥堆等。
- 液压部分：标配意大利ATOS（阿托斯）液压电磁阀，台湾汉升密封元件。
- 轴承部分：使用国产知名品牌轴承，离合器、丝杆等重要部位使用日本轴承。
- 传动部分：采用先进的双层包络技术的蜗轮蜗杆机构传动系统。
- 推纸部分：标准配置双向线性导轨，台湾ABBA滚珠丝杆。

## 技术细节

- 机械性能:每分钟42次
- 裁切幅面L-W-H:1300mm-1300mm-120mm

## M10 10 INCH COLOR LCD

Uses 10 inch color touch LCD computer control system form Taiwan , with a capacity of 1,000,000 programs and over 50 self-diagnosing functions. Self-diagnosis displays cause of problem and solution. The interface color can be changed at the operator's discretion. All major languages are available at the touch of a button. Display precision is 0.01mm, the system's mechanical accuracy is 0.01mm, backgauge speed is 12 m/min.

## 产品概况

- 标配意大利ATOS（阿托斯）液压电磁阀。
- 标配台湾群创的10英寸真彩液晶触摸屏。
- 标配台湾台达伺服电机和驱动器，噪音低，转速高，响应时间快。
- 定位精度小于0.05mm。
- 电脑程序存储量达10000。
- 具有50余种故障自诊断功能。
- 推纸最大速度可达12m/min。

# QZK1300 M10\920 M10 程控切纸机





液压程控切纸机  
 QZX1640M\1370M\1300M\1150M



M系列液压程控切纸机裁切机构采用蜗轮蜗杆传动，通过电磁离合器传递负载，裁切精度高而且速度快，压纸器为液压传动，压纸力大且可调。先进的双层包络技术的蜗轮蜗杆传动系统，用高纯青铜基材料制造，具有运行平稳，耐磨、使用寿命长，传动效力高等特点。



QZX920M 程控切纸机

QZX920M 程控切纸机  
 7英寸真彩液晶屏

采用原装进口，台湾群创公司专业制造整套电脑显示系统，程序存储量100程序段。推纸速度可达12m/min，并具有故障自诊断功能。四种语言选择，数据分辨率达0.01mm，定位精度小于0.05mm。操作界面较符合西方操作者的思维习惯。

技术细节

机械性能:每分钟42次  
 裁切幅面L-W-H:940mm-940mm-120mm

M 7" COLOR LCD

Uses original imported computer control system from Microcut(Colter & Peterson,USA)with a capacity of 40,000 programs and self-diagnosis functions.The display is available in eleven languages.Display precision is 0.01mm, the system's mechanical accuracy is 0.05mm,backguage speed is 12m/min

主要配置

- 电器部分：采用法国施耐德接触器低压电器；日本欧姆龙传感器、微动开关，日本东芝牌整流桥堆等。
- 液压部分：标准配置国产符合ISO标准的液压元件，台湾汉升密封元件。
- 轴承部分：关键部位使用日本NSK轴承。
- 传动部分：采用先进的双层包络技术蜗轮蜗杆机构传动系统。
- 推纸部分：标准配置双向线性导轨,台湾ABBA滚珠丝杆。

液压程控切纸机  
 QZX660M\780M\920M



QZK660 程控切纸机(办公型)  
 Progrom Control Hydraulic Paper Cutting Machine

该机的压纸、裁切、送纸具有自动化程度高，裁切精度高，噪声低及坚固耐用，设计结构人性化，操作过程即安全又轻松。送纸系统采用整体无槽式镀铬工作
 台，线型导轨及高速滚珠丝杆组成，确保送纸器在高速运转下定位精确。具有红外光电、裁切双手按钮、光学对刀线、刀床电动技术等装置，保证操作者
 的安全及操作方便，裁切精度高，噪声低及坚固耐用。适合裁切无碳纸，铜板纸、灰板纸等各种纸张，特适合机关、学校、图文广告及企事业单位所使用，
 适用范围广泛。本产品符合欧洲CE安全认证，液压系统符合欧洲安全标准。

The paper cutting machine has feature as automatic paper clamp, paper cut and paper send, high cut precision, low noise, and long life usage. Its design structu
 re is easy to operate and insure safety. Its paper sending system adopts whole body slotless chrome worktable,linear guide and high-speed ball screw, so it can insu
 re the correct position with a high speed. It is equipped with photo cell, double hands cutting button, knife light line, knife seat jogging devices. Therefore,it can insu
 re the operator's safety and convenient operation, high cutting precision, low noise, and long life using. This machine is suitable to cut Carbonless Paper, art
 paper, gray paperboard, etc. It is suitable for the workshop, school, advertisement agent, and company, etc. This machine has passed CE safety and the hydraulic
 system is also passed Eu ropean safety standard.




ZQX920M程控切纸机主要配置

- 数显部分：电脑控制系统具有一键定位功能，配置7英寸台湾高亮度彩色显示屏，采用微调手轮锁定功能，使用寿命长，定位精度高。
- 电器部分：采用瑞士ABB交流接触器，日本欧姆龙微动开关，日本东芝牌整流桥堆等低压电器。
- 液压部分：标准配置国产符合 ISO 标准的液压元件，台湾汉升密封元件。客户也可选装意大利ATOS（阿托斯）液压电磁阀液压元件。
- 轴承部分：使用国产知名品牌轴承，离合器、丝杆等重要部位使用日本轴承。
- 传动部分：采用先进的双层包络技术蜗轮蜗杆机构传动系统。
- 丝杆部分：标准配置梯形丝杆，客户也可选装台湾滚珠丝杆。

技术参数 Technical specification

|         |                           |                 |             |
|---------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 型号Model | 型号Model                   | 单位unit          | OZK660      |
| 最大裁切门幅  | Max cutting width         | 厘米cm            | 66          |
| 最大裁切长度  | Max cutting length        | 厘米cm            | 66          |
| 最大裁切高度  | Max cutting height        | 厘米cm            | 8           |
| 最大压纸压力  | Max clamping presure      | 牛顿N             | 8000        |
| 裁切速度    | Cutting speed             | 次 / 分Cycles/min | 40          |
| 切纸电机功率  | Cutting motor power       | 千瓦Kw            | 2.2         |
| 推纸电机功率  | Sending paper motor power | 千瓦Kw            | 0.12        |
| 风泵电机功率  | Wind pump motor power     | 千瓦Kw            | 0.55        |
| 机器净重    | Net weight                | 千克kg            | 650         |
| 机器外形尺寸  | External dimension(LxWxH) | 厘米cm            | 150x100x135 |
| 包装尺寸    | Packing dimension(LxWxH)  | 厘米cm            | 170x110x160 |



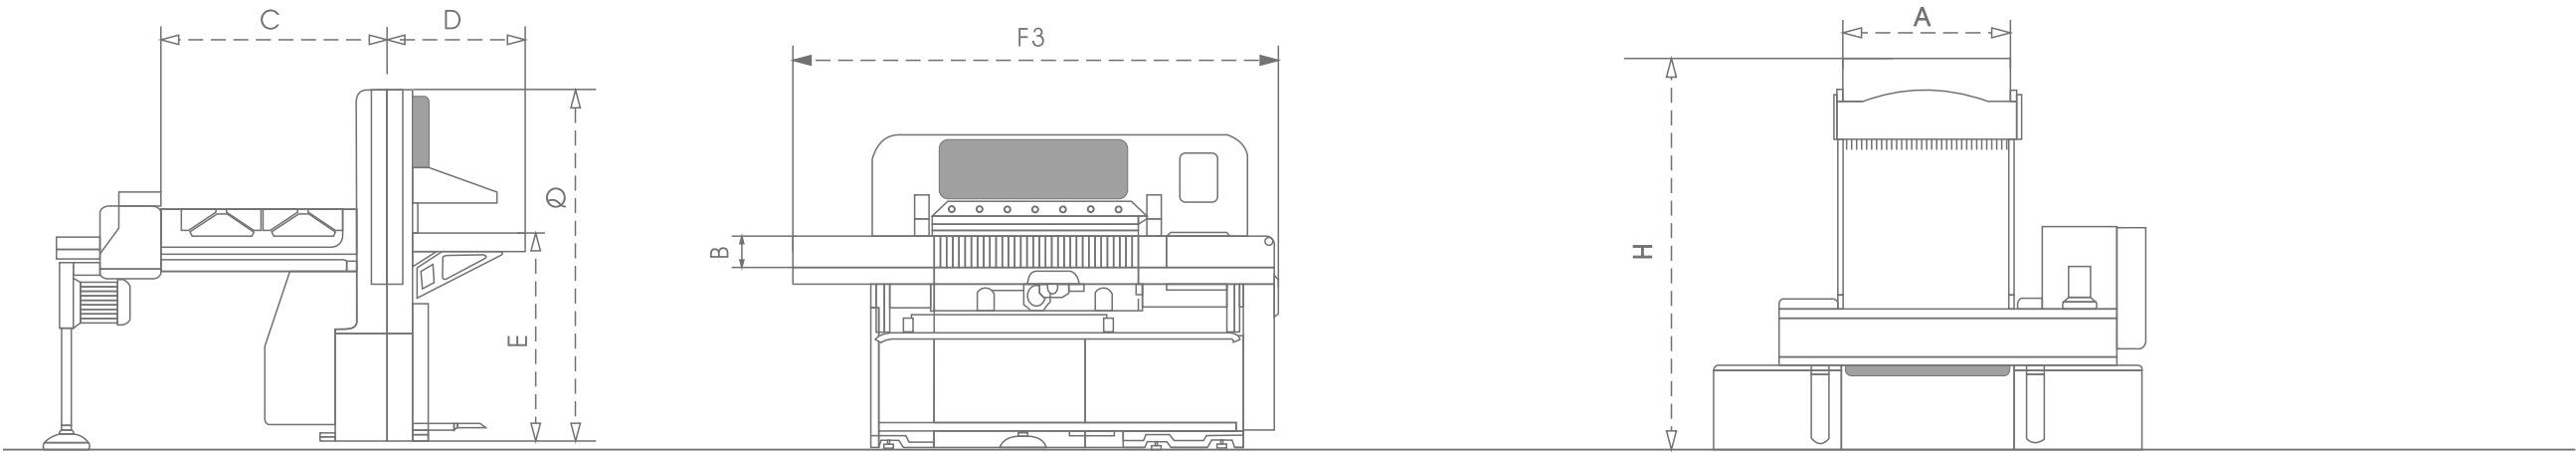

技术参数

|                                          |             |            |              |                 |               |               |             |            |              |             |           |           |
|------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 型号(model)                                | 660         | 780        | 920          | 1150            | 1300          |               | 1370        | 1640       | 2000         | 2200        | 2600      | 4000      |
| 参数(data)                                 | M           | M          | M            | M               | A             | M             | M           | M          | M            | M           | A         | A         |
| 裁切宽度(mm)<br>Cutting Width                | 660         | 780        | 940          | 1150            | 1300          | 1300          | 1370        | 1640       | 2000         | 2200        | 2600      | 4000      |
| 裁切长度(mm)<br>Cutting Length               | 660         | 780        | 940          | 1150            | 1300          | 1300          | 1370        | 1600       | 1600         | 1600        | 2600      | 2600      |
| 裁切高度(mm)<br>Cutting Height               | 120         | 120        | 120          | 160             | 120           | 120           | 160         | 160        | 160          | 120         | 120       | 120       |
| 工作台前伸长度(mm)<br>Front table length        | 550         | 610        | 610          | 700             | 700           | 700           | 700         | 700        | 700          | 700         | 700       | 700       |
| 工作台高度(mm)<br>Fronttable height           | 730         | 930        | 930          | 930             | 930           | 930           | 930         | 930        | 930          | 930         | 930       | 930       |
| 电机功率(KW)<br>Power of Main Motor          | 2.2         | 3          | 3            | 5.5             | 4.0           | 4.0           | 5.5         | 5.5        | 7.5          | 7.5         | 7.5       | 11        |
| 最大压纸压力(dan)<br>Max. Clamping Pressure    | 2500        | 3000       | 3500         | 5000            | 5000          | 5000          | 5000        | 5500       | 6500         | 6500        | 6500      | 6500      |
| 裁切速度(times/min)<br>Cutting Speed         | 42          | 42         | 42           | 42              | 36            | 42            | 42          | 42         | 42           | 42          | 32        | 32        |
| 净重(kg)<br>Weight                         | 1700        | 2000       | 2300         | 3800            | 3300          | 3500          | 4500        | 6500       | 9600         | 10600       | 12000     | 15000     |
| 外形尺寸(F3XHXQ)m<br>Overall Dimensions      | 2x2x1.5     | 2x2.1x1.5  | 2.3X2.0X1.5  | 2.5X 2.7X1.6    | 2.7X 2.6X1.6  | 2.7X2.9X1.6   | 2.8X3.2X1.7 | 3X3.2X1.7  | 3.6X3.2X1.6  | 3.6X3.4X1.6 | 4X3.4X1.6 | 5X3.4X1.6 |
| 包装尺寸(LXWXH)m<br>The size of packing case | 2.2x1.5x1.7 | 24x1.5x1.7 | 2.4X1.42X1.7 | 2.65X 1.42X 1.9 | 2.85X1.42X1.9 | 2.85X1.42X1.9 | 2.85X1.62X2 | 3.15X1.4X2 | 3.6X1.7X2.25 | 4X1.7X2.4   | 4.6X1.7X7 | 4.8X1.7X3 |